

# PL-190 Pryzma Jednolita

## Wyposażenie standardowe:

- wysuwany popielnik
- dodatkowy wlot powietrza
- zintegrowany szyber
- chłodnica płaszczu wodnego

## Wyposażenie opcjonalne:

- regulowany stojak

## Kolor wykończeń:

- srebrny, złoty lub czarny




## Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [ kW ]	Moc nominalna do płaszczu wodnego [ kW ]	Moc nominalna do otoczenia [ kW ]	Emisja CO [ % ]	Sprawność [ % ]	Temp. spalin [ °C ]	Poj. płaszczu wodnego [ L ]
PL190 Pryzma 12	12,4	10,4	2	0,54	72,8	352	41
PL190 Pryzma 15	15,2	12,8	2,4	0,55	73,1	353	43
PL190 Pryzma 19	19,2	16,9	2,3	0,53	72,9	354	48
PL190 Pryzma 24	24,1	21,2	2,9	0,52	72,4	358	61

Moc [ kW ]	Masa [ kg ]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
12	171	206	1 bar	2,5 bara
15	177	215	1 bar	2,5 bara
19	187	240	1 bar	2,5 bara
24	222	268	1 bar	2,5 bara

Wymiar [ mm ]	PL190 Pryzma			
	12 kW	15 kW	19 kW	24 kW
H	750	750	785	825
Hr	540	540	540	540
G	595	595	640	730
Gr	138	138	138	138
S	690	690	690	690
Sx	410	410	410	410
∅	200	200	200	200

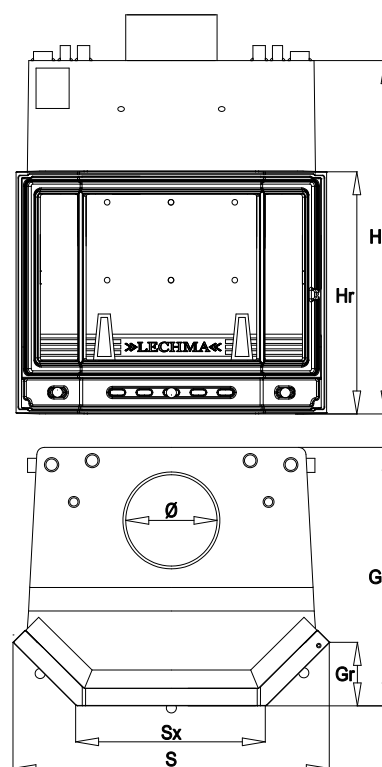

# PL-190 Pryzma Dzielona

## Wyposażenie standardowe:

- wysuwany popielnik
- dodatkowy wlot powietrza
- zintegrowany szyber
- chłodnica płaszczu wodnego

## Wyposażenie opcjonalne:

- regulowany stojak

## Kolor wykończeń:

- srebrny, złoty lub czarny



## Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [ kW ]	Moc nominalna do płaszczu wodnego [ kW ]	Moc nominalna do otoczenia [ kW ]	Emisja CO [ % ]	Sprawność [ % ]	Temp. spalin [ °C ]	Poj. płaszczu wodnego [ L ]
PL190 Pryzma 12	12,4	10,4	2	0,54	72,8	352	41
PL190 Pryzma 15	15,2	12,8	2,4	0,55	73,1	353	43
PL190 Pryzma 19	19,2	16,9	2,3	0,53	72,9	354	48
PL190 Pryzma 24	24,1	21,2	2,9	0,52	72,4	358	61

Moc [ kW ]	Masa [ kg ]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
12	171	206	1 bar	2,5 bara
15	177	215	1 bar	2,5 bara
19	187	240	1 bar	2,5 bara
24	222	268	1 bar	2,5 bara

Wymiar [ mm ]	PL190 Pryzma			
	12 kW	15 kW	19 kW	24 kW
H	750	750	785	825
Hr	540	540	540	540
G	595	595	640	730
Gr	138	138	138	138
S	690	690	690	690
Sx	410	410	410	410
∅	200	200	200	200

