

PL-300 Tower

Wyposażenie standardowe:

- ozdobne szyby frontowe
- dodatkowy wlot powietrza
- palenisko wyłożone kształtkami ceramicznymi
- chłodnica płaszcza wodnego
- regulowany stojak
- podwójna szyba wewnętrzna samoczyszcząca
- sterownik RT08G Duo z podwójnymi automatycznymi przepustnicami powietrza do spalania

Kolor wykończeń:

- srebrny lub czarny

Dostępne modele:

SP-P - Szyba Prosta Prawa




SP-L - Szyba Prosta Lewa



Dane techniczne

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Moc nominalna do płaszcza wodnego [kW]	Moc nominalna do otoczenia [kW]	Emisja CO [%]	Sprawność [%]	Temp. spalin [°C]	Poj. płaszcza wodnego [L]
PL300 Tower	9	5,5	3,5	0,13	75	305	22

Moc [kW]	Masa [kg]		Max ciśnienie robocze	
	UO	UZ	UO	UZ
9	256		2 bary	

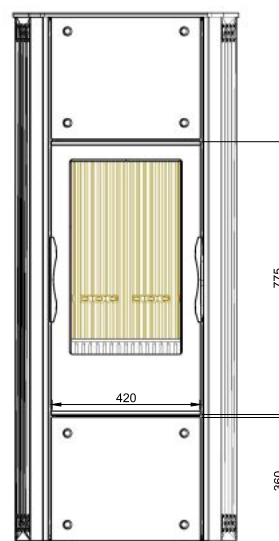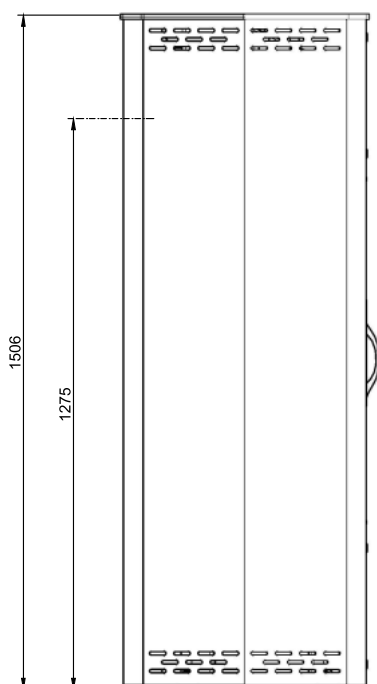

PL-300 Tower (do zabudowy)

